


ТРОТУАРЫ GIFAS

www.gifas.ru



Плитка «Классика №1»




Габаритные размеры (мм):	115 x 115 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,0132
Вес (кг):	2,15
Кол-во штук в 1 кв.м:	75
Штук / кв.м на поддоне:	700 / 9,25

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Классика №2»




Габаритные размеры (мм):	112 (70) x 115 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,0106
Вес (кг):	1,9
Кол-во штук в 1 кв.м:	94
Штук / кв.м на поддоне:	840 / 8,9

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Классика №3»




Габаритные размеры (мм):	115 (53) x 86 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,0073
Вес (кг):	1,2
Кол-во штук в 1 кв.м:	136
Штук / кв.м на поддоне:	585 / 4,27

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Классика №4»



Габаритные размеры (мм):	172 x 115 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,0198
Вес (кг):	3,3
Кол-во штук в 1 кв.м:	50
Штук / кв.м на поддоне:	490 / 9,7

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Кирпичик»




Габаритные размеры (мм):	200 x 100 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,02
Вес (кг):	3,2
Кол-во штук в 1 кв.м:	50
Штук / кв.м на поддоне:	480 / 9,6

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Катушка»




Габаритные размеры (мм):	195 x 160 (110) x 70
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,0268
Вес (кг):	3,8
Кол-во штук в 1 кв.м:	37
Штук / кв.м на поддоне:	336 / 9

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Змейка»




Габаритные размеры (мм):	253 x 131 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,027
Вес (кг):	4,9
Кол-во штук в 1 кв.м:	37
Штук / кв.м на поддоне:	300 / 8,13

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Трапеция»




Габаритные размеры (мм):	384 x 200 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,0292
Вес (кг):	5,15
Кол-во штук в 1 кв.м:	34
Штук / кв.м на поддоне:	320 / 9,34

Предлагаемые цвета поверхности:



черный синий зеленый серый красный желтый коричневый

Плитка «Квадрат»




Габаритные размеры (мм):	200 x 200 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,04
Вес (кг):	6,5
Кол-во штук в 1 кв.м:	25
Штук / кв.м на поддоне:	240 / 9,6

Предлагаемые цвета поверхности:



Плитка «Прямоугольник»



Габаритные размеры (мм):	300 x 200 x 80
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,06
Вес (кг):	10,5
Кол-во штук в 1 кв.м:	16,6
Штук / кв.м на поддоне:	160 / 9,6

Предлагаемые цвета поверхности:



Бетонные плиты

Плита бетонная для покрытий трамвайных путей




Габаритные размеры (мм):	570 x 460 x 120
Площадь 1 шт. (кв.м):	0,262
Вес (кг):	70
Кол-во штук в 1 кв.м:	3,8
Штук / кв.м на поддоне:	28 / 7,34

Цвет серый неокрашенный:



Лоток (желоб водосточный)




Габаритные размеры (мм)	500 x 300 x 80
Вес (кг):	22,6
Штук / кв.м на поддоне:	64

Цвет серый неокрашенный:



Бордюр дорожный (камень бетонный, бортовой)



Габаритные размеры (мм)	1000 x 150 x 300
Вес (кг):	90
Штук на поддоне:	24

Цвет серый неокрашенный:



серый

Бордюр пешеходный (камень бетонный, бортовой)



Габаритные размеры (мм)	1000 x 80 x 200
Вес (кг):	40
Штук на поддоне:	60

Предлагаемые цвета поверхности:



серый

красный

желтый

коричневый

Технические характеристики:

Плитка тротуарная.

Плиты из бетонов класса В22,5 (М300) предназначены для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта.

- Марка бетона по морозостойкости F200.
- Водопоглощение до 6 %.
- Истираемость бетона плит не более 0,9 г/см

Плиты для трамвайных путей.

Плиты из бетонов класса В22,5 (М300) предназначены для устройства покрытий трамвайных путей.

Плиты могут применяться не только на трамвайных путях, но и в других областях, например, для обустройства автостоянок, бензоколонок.


- Марка бетона по морозостойкости F200.
- Водопоглощение до 6 %.
- Истираемость бетона плит не более 0,9 г/см.кв.

Бордюры.


Камни бетонные, бортовые.

- Марка бетона по морозостойкости - F200
- Класс бетона по прочности на сжатие:
 - камень бетонный бортовой - В 20
 - камень бетонный бортовой (дорожный) - В 22,5
- Водопоглощение до 6%


Варианты рисунков укладки плитки GIFAS:




Классика 1 115 x 115 мм
 Классика 2 115 (53) x 86 мм
 Классика 3 112 (70) x 115 мм
 Рассчитывается индивидуально




Классика 1 115 x 115 мм
 Классика 2 115 (53) x 86 мм
 Классика 3 112 (70) x 115 мм
 Рассчитывается индивидуально




Классика 1 115 x 115 мм
 30 шт./1,07 кв.м 36%
 Классика 4 172 x 115 мм
 34 шт./1,07 кв.м 64%




Классика 4 172 x 115 мм
 50 шт./кв.м 100%




Кирпичик 200 x 100 мм
 38 шт./кв.м 76%
 Квадрат 200 x 200 мм
 6 шт./кв.м 24%




Кирпичик 200 x 100 мм
 40 шт./кв.м 75%
 Квадрат 200 x 200 мм
 5 шт./кв.м 25%




Кирпичик 200 x 100 мм
 50 шт./кв.м 100%




Кирпичик 200 x 100 мм
 40 шт./кв.м 80%
 Квадрат 200 x 200 мм
 5 шт./кв.м 20%




Кирпичик 200 x 100 мм
 50 шт./кв.м 100%




Прямоугольник 300 x 200 мм
 7 шт./кв.м 40%
 Квадрат 200 x 200 мм
 15 шт./кв.м 60%




Змейка 253 x 131 мм
37 шт./кв.м 100%




Катушка 295 x 160 (110) мм
37 шт./кв.м 100%




Трапедия 384 x 200 мм
36 шт./ 1 кв.м 73%
Квадрат 200 x 200 мм
9 шт./1 кв.м 23%




Классика 1 115 x 115 мм
30 шт./1,07 кв.м 36%
Классика 4 172 x 115 мм
34 шт./1,07 кв.м 64%




Кирпичик 200 x 100 мм
50 шт./кв.м 100%




Кирпичик 200 x 100 мм
50 шт./кв.м 100%




Кирпичик 200 x 100 мм
10 шт./кв.м 20%
Квадрат 200 x 200 мм
20 шт./кв.м 80%




Кирпичик 200 x 100 мм
26 шт./кв.м 52%
Квадрат 200 x 200 мм
12 шт./кв.м 48%



Кирпичик 200 x 100 мм
25 шт./кв.м 50%
Квадрат 200 x 200 мм
13 шт./кв.м 50%



Кирпичик 200 x 100 мм
30 шт./кв.м 60%
Квадрат 200 x 200 мм
15 шт./кв.м 40%

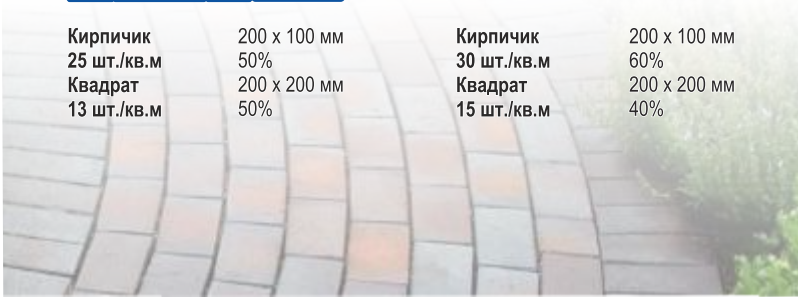

Рекомендации по укладке тротуарной плитки GIFAS:

Долговечность и красота тротуарного покрытия зависят от качества тротуарной плитки и соблюдения технологии её укладки. Мы рекомендуем доверять работы по благоустройству профессионалам, но поскольку вариант самостоятельного мощения не исключен, представляем вашему вниманию краткую технологию процесса укладки тротуарных плит GIFAS.



1. Разметка и начальная выемка грунта на глубину от 300 мм.
2. Трамбовка, виброуплотнение или укатка поверхности полотна.
3. Отсыпка щебнем фракции до 20 мм и уплотнение подушки, толщиной 100 - 200 мм (в зависимости от грунта и назначения покрытия).
4. Установка по периметру площадки бордюров в бетонный замок.
5. При необходимости, производится застилка земляного полотна геотекстилем для предотвращения деформации дорожного полотна.



6. Отсыпка по утрамбованному щебню слоем песка (до 50 мм.)
7. Выравнивание с помощью рейки/правила.
8. Укладка тротуарных плит на подстилающий слой песка и уплотнение виброплитой или резиновой киянкой.
9. Заполнение швов сухим песком.
10. Очистка поверхности от остатков песка.


GIFAS

ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий»

**РОССИЯ, Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47**

Телефон/факс: (343) 321 21 01; 273 48 44

представитель в вашем регионе:

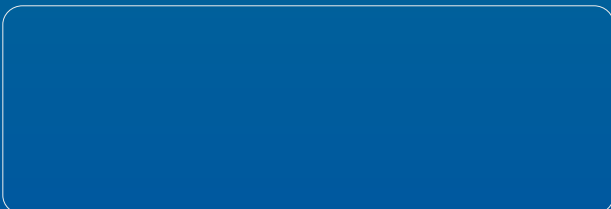

www.gifas.ru